

设备接入指引

一、前端设备视频接入

1.1 国标 28181 接入：

本次已海康设备举例介绍：

The screenshot displays the Hikvision configuration web interface. The 'Platform Access' (平台接入) tab is selected. The configuration includes the following fields and values:


- Platform Access Method (平台接入方式): 28181
- Local SIP Port (本地SIP端口): 5060
- Transport Protocol (传输协议): UDP
- Platform Name (平台名称): 平台1
- Enabled (启用): ☒
- Protocol Version (协议版本): GB/T28181-2016
- SIP Service ID (SIP服务ID): 34020000002000000001
- SIP Service Domain (SIP服务域): 3402000000
- SIP Server Address (SIP服务器地址): 192.168.0.190
- SIP Server Port (SIP服务器端口): 5062
- SIP Username (SIP用户名): 34020000001110000060
- SIP User ID (SIP用户认证ID): 34020000001110000060
- Password (密码): 12345678
- Password Confirmation (密码确认): 12345678
- Registration Validity Period (注册有效期): 3600
- Registration Status (注册状态): Online
- Heartbeat Interval (心跳周期): 60
- 28181 Stream Index (28181码流索引): 子码流
- Registration Interval (注册间隔): 60
- Maximum Heartbeat Timeout (最大心跳超时次数): 3

At the bottom, there is a table for registration details:

通道号	视频通道编码ID
1	34020000001310000001

1. 将启用打上勾
2. 本地端口可以输入 5060
3. 协议版本优先选择 GB/T28181-2016
4. SIP 服务器域: 3402000000
5. SIP 服务器地址: 183.56.206.19
6. SIP 服务器端口: 5062
7. SIP 用户名: 需联系我方, 我方会提供给贵司
8. SIP 用户认证 ID: 需联系我方, 我方会提供给贵司
9. 密码: 12345678
10. 配置完毕之后查看状态, 我方会查看是否收到传输过来的视频
11. 视频通道编码 ID: 需联系我方, 我方会提供给贵司
12. 配置完毕之后, 可查看注册状态, 是否注册到我方平台

1.2 海康 EHOME 注册：

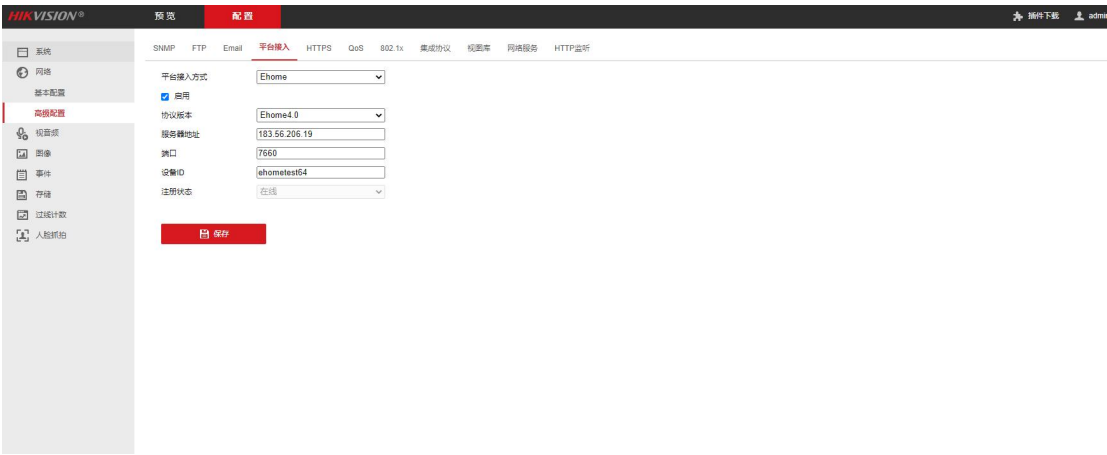

1. 将启用打上勾
2. 接入方式选择 Ehome
3. 协议版本选择最高版本
4. 服务器地址：183.56.206.19
5. 端口：7660
6. 设备 ID：可自己设置，设置完毕之后要告知我方
7. 配置完毕之后，可查看注册状态，是否注册到我方平台

1.3 大华主动注册：



1. 将启用打上勾
2. 地址：183.56.206.19
3. 端口可自定义，需要发给我方
4. 子设备 ID：自定义，需要发给我方

二、GA/T1400 视图接入

本次以大华为例，请参考



1. GA/T1400 打上勾启用
2. 平台地址: 183.56.206.19
3. 端口号: 9090
4. 设备 ID: 需要我方提供
5. 卡口编号: 需要我方提供
6. 用户名: admin
7. 密码: 123456